




Suprema Andromeda

Elektryczny ekran projekcyjny



Elegancja

Ekran klasy Premium stworzony dla wymagającego odbiorcy.

Klasyczny design aluminiowej kasety wraz delikatnymi przetłoczeniami oraz perfekcyjnym wykończeniem.

Ekran fabrycznie oferowany z czarnymi ramkami podkreślającymi kontrast i ułatwiającymi kalibrację obrazu.

Łatwa instalacja

Andromeda została zaprojektowana z myślą o łatwej instalacji.

Uchwyty w kształcie "L" przesuwane na prowadnicy kasety ekranu, umożliwiają jego ostateczny montaż w dogodnie wybranym punkcie.

Śruby dociskowe w uchwyтах zapewniają stabilność i bezpieczeństwo instalacji.

Najwyższej jakości silnik

W ekranach Andromeda zastosowano wysokiej jakości silniki tubularne. Trwałe, precyzyjne, ciche.

Instalacja

Nowoczesny system niezależnego montażu.



Silnik

Silniki typu "tubular motor" zapewniają szybkie rozwijanie przy jednoczesnej cichej pracy.




Specyfikacja

Format obrazu	Przekątna obrazu (cale)	Obszar obrazu (mm)			Czarne ramki (mm)			Materiał	Parametry kasety		A (mm)	Opakowanie transportowe		
		W	x	H	B1	B2	B3		L	typ kasety		L	W	H
1:1	70" x 70"	1780		1780	23	55	80	MW HD	1976	B	2011	2287	150	160
	80" x 80"	2030		2030	50	55	80		2261	B	2261	2591	150	160
	96" x 96"	2340		2340	50	55	80		2571	B	2571	2740	150	160
4:3	84"	1710		1280	50	55	80	MW HD	1960	B	1513	2271	150	160
	100"	2030		1520	50	55	80		2280	B	1757	2591	150	160
	109"	2210		1660	50	50	80		2464	B	1888	2775	155	160
	120"	2400		1800	50	55	80		2650	B	2031	2961	150	160
	131"	2660		2000	50	50	80		2906	B	2223	3217	155	160
	138"	2800		2100	50	80	80		3118	A	2389	3502	210	195
16:10	77"	1710		1070	50	55	740	MW HD	1954	B	1959	2271	150	160
	92"	2030		1270	50	55	526		2280	B	1946	2591	150	160
	103"	2210		1380	50	50	415		2464	B	1943	2775	155	160
	108"	2340		1460	50	55	358		2584	B	1971	2740	150	160
	122"	2660		1660	50	50	234		2906	B	2042	3217	155	160
	127"	2800		1750	50	80	130		3118	A	2086	3502	210	195
16:9	77"	1710		960	50	55	850	MW HD, MG HD	1954	B	1959	2271	150	160
	92"	2030		1140	50	55	650		2280	B	1946	2591	150	160
	100"	2210		1250	50	55	550		2464	B	1946	2775	150	160
	106"	2340		1320	50	55	500		2584	B	1971	2740	150	160
	120"	2660		1490	50	50	400		2906	B	2042	3217	155	160
	127"	2800		1590	50	80	300		3118	A	2086	3502	210	195
	153,5"	3400		1910	50	80	300		3716	A	2418	4100	210	195

UWAGA:

W związku ze stałym doskonaleniem produktu, niektóre parametry mogą się zmienić bez uprzedniej zapowiedzi.

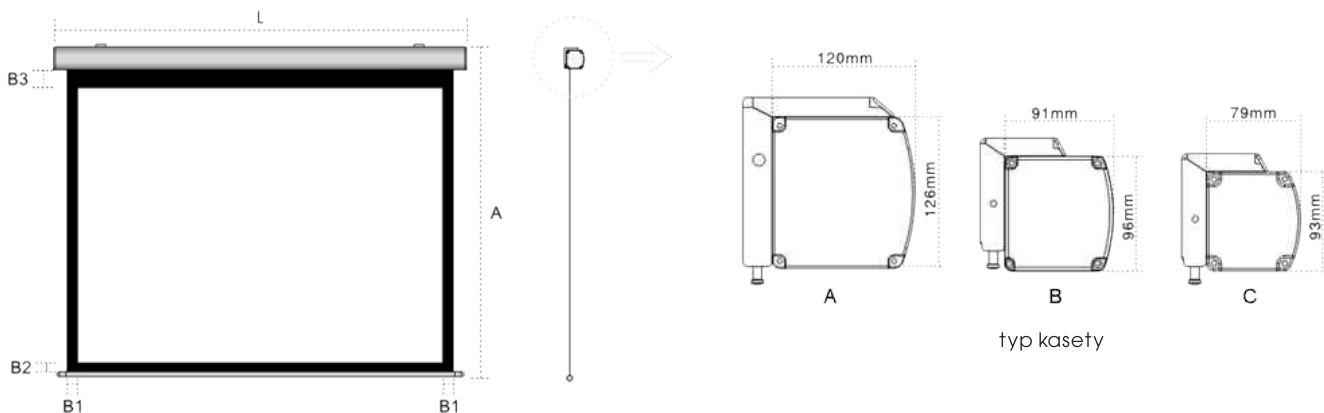

Materiał	Współczynnik odbicia (gain)	Kąt odbicia	Waga (kg/m ²)	Grubość (mm)	Konstrukcja
MW HD	1	160	0,567	0,4	PVC/Fiberglass, 3-warstwowy, czarny tył
MG HD	0,8	160	0,525	0,4	PVC/Fiberglass, 3-warstwowy, czarny tył